

E1B-5LRV(2.7-12) AI

1T 5MPデュアルライト フルカラー 音声
バレットカメラ



特長

- 1.0 TOPSの演算性能を搭載
- 行動分析および群集流量分析に対応
- 逆光補正と曇天適応機能を搭載
- 1/2.7" CMOS
- 120dBのWDR技術によって、強い逆光環境でも前景と背景の物体を鮮明に識別できます
- IR照射距離 50m、白光照射距離 30m
- 内蔵マイクによる收音機能に対応
- PoE給電に対応
- SuperCoding技術に対応
- インテリジェント録画マーキングおよび周界検知に対応

仕様

モデル		E1B-5LRV(2.7-12) AI				
主な仕様						
メインコントロール	演算性能	1.0 TOPS				
	メモリ	DDR3 256.0 MB				
	タイプ	SPI NAND FLASH 256.0 MB				
カメラ	焦点距離	2.7-12mm				
	絞り	F1.2				
	イメージセンサー	1/2.7" CMOS/5MP 2880(H)*1620(V)				
	画角	水平:32°(T) - 95°(W); 垂直:18°(T) - 52°(W)				
	IR照射距離	50m				
	照射距離（白光）	30m				
	IR波長	850nm				
	DORI(EN 62676-4準拠)		D(m)	O(m)	R(m)	I(m)
		W	54.0	21.8	10.8	5.4
		T	240.0	96.8	48.0	24.0
インテリジェンス機能						
ターゲット / 人体検知	ターゲット	ターゲット検知				
	人	人体検知				
その他のAI機能	行動分析	高速移動検知/トリップワイヤー通過検知/侵入検知/エリア進入・退出検知/徘徊検知/駐車検知				
	群集流量分析	列長検知/人数カウント/群集流量統計/不在検知				
オープンエコシステム						
データオープンネス	データオープンネス	SDK(独自プロトコル)/REST API(独自プロトコル)/GA/T 1400/ONVIF Profile S/G/T/M				
画像						
コーデック	映像エンコード	H.264/H.265/SuperCoding				
	映像ストリーム数	2				
	映像フレームレート	25fps/30fps				
画像AI機能	シーン適応	曇天適応				
画像信号処理（ISP）	WDR	120db				
	HLC/BLC	対応 / 対応				
	SNR	>50dB				
	メインストリーム解像度	2880×1620(5MP),2560×1440(4MP),2304×1296(3MP),1920×1080(1080P),1280×720(720P),720×576(D1_PAL)				
	サブストリーム解像度	サブストリーム 1:720×576(D1_PAL),720×480(D1_NTSC),352×288(CIF_PAL),352×240(CIF_NTSC)				
	映像ビットレート	H.264 および H.265のみ 5MP:512kbit/s to 8Mbit/s; 4MP:512kbit/s to 8Mbit/s; 3MP:512kbit/s to 8Mbit/s; 1080P:512kbit/s to 8Mbit/s; 720P:256kbit/s to 4Mbit/s; D1:256kbit/s to 2Mbit/s; CIF:32kbit/s to 1Mbit/s;				

	デジタルノイズリダクション	2D/3D ノイズリダクション
	最低照度	カラーモード：0.02 lux（F1.2、AGCオン、シャッター速度1/30s）；B/Wモード：0.01 lux（F1.2、AGCオン、シャッター速度1/30s）；




オーディオ		
オーディオ	音声エンコード方式	G.711a/G.711u/G.726/AAC (初期設定: G.711a)
	音声サンプリングレート	G.711a/G.711u/G.726:8K AAC:8K/16K/22.05K/24K/32K/44.1K/48K
	音声ビットレート	G.711a/G.711u: 64 kbit/s G.726: 設定可能(16/24/32/40 kbit/s) AAC: 8 kHz サンプリングレート: 16/22/24/32/48 kbit/s 16 kHz サンプリングレート: 24/32/48/64/96 kbit/s 22.05/24/32 kHz サンプリングレート: 32/48/64/96/128 kbit/s 44.1/48 kHz サンプリングレート: 48/64/96/128/256 kbit/s

ネットワーク		
ネットワーク伝送	IPv4 対応プロトコル	TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTPS,FTP,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS,SMTP
	IPv6 対応プロトコル	HTTPS,RTP,RTCP,RTSP,Onvif,IPv6,ICMPv6,DHCPv6
対応 Web ブラウザー	対応 Web ブラウザー	Google Chrome, Firefox, Edge

セキュリティ		
サービスセキュリティ	ユーザー権限	3つのユーザーロール：管理者、上級オペレーター、一般オペレーター
	セキュリティモード	ユーザー名・パスワード認証、802.1X 認証、HTTPS デジタル証明書
	セキュアブート	対応
アラーム情報	アラーム情報	HTTPS証明書期限切れ／SDK証明書期限切れ／SDKルート証明書期限切れ／SDK失効証明書期限切れ／802.1X証明書期限切れ／ネットワーク切断／ディスク書き込み失敗／メディアストリーム中断／フラッシュ読み書き異常／バージョンロールバック

ポート	
アラームポート	2入力端子、1出力端子
ネットワークポート	1 RJ45 10M／100M 自己適応型イーサネットポート
オーディオポート	対応（1チャンネルLINE OUT）／対応（1チャンネル内蔵マイク）
一般仕様	
電源	DC12V,PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	最大: 12.5W; 典型値: 2.87W
動作温度範囲	-30°C to 60°C
動作環境湿度	5% to 95%(結露しないこと)
サージ保護	4kV
保護等級	IP67
耐衝撃等級	IK10
耐腐食性能	Class C
重量	本体重量 919g; 梱包重量1322.5g
寸法	本体寸法：194×98.1×101.8mm; 梱包寸法 355×184×142mm

寸法

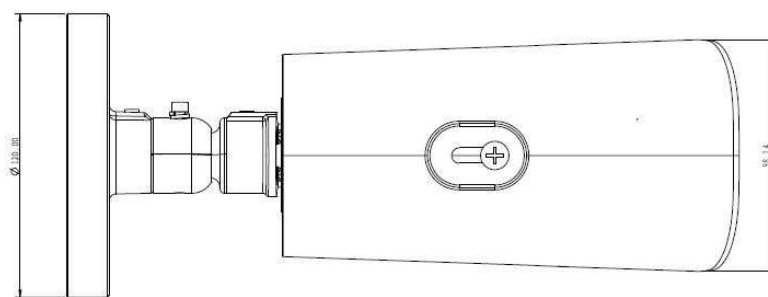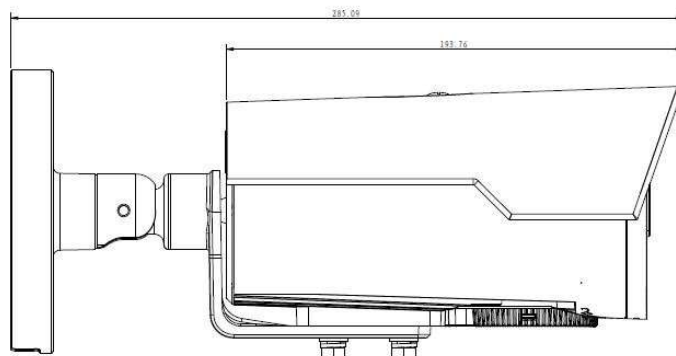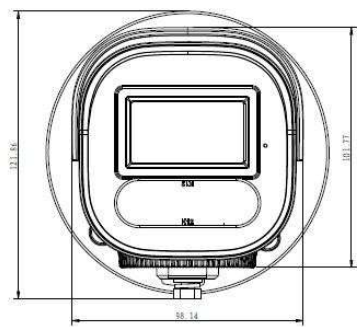

推奨金具（オプション）



ACC3233