


HOLOWITS

Everything Sensing for an Intelligent World

HOLOWITS 製品カタログ

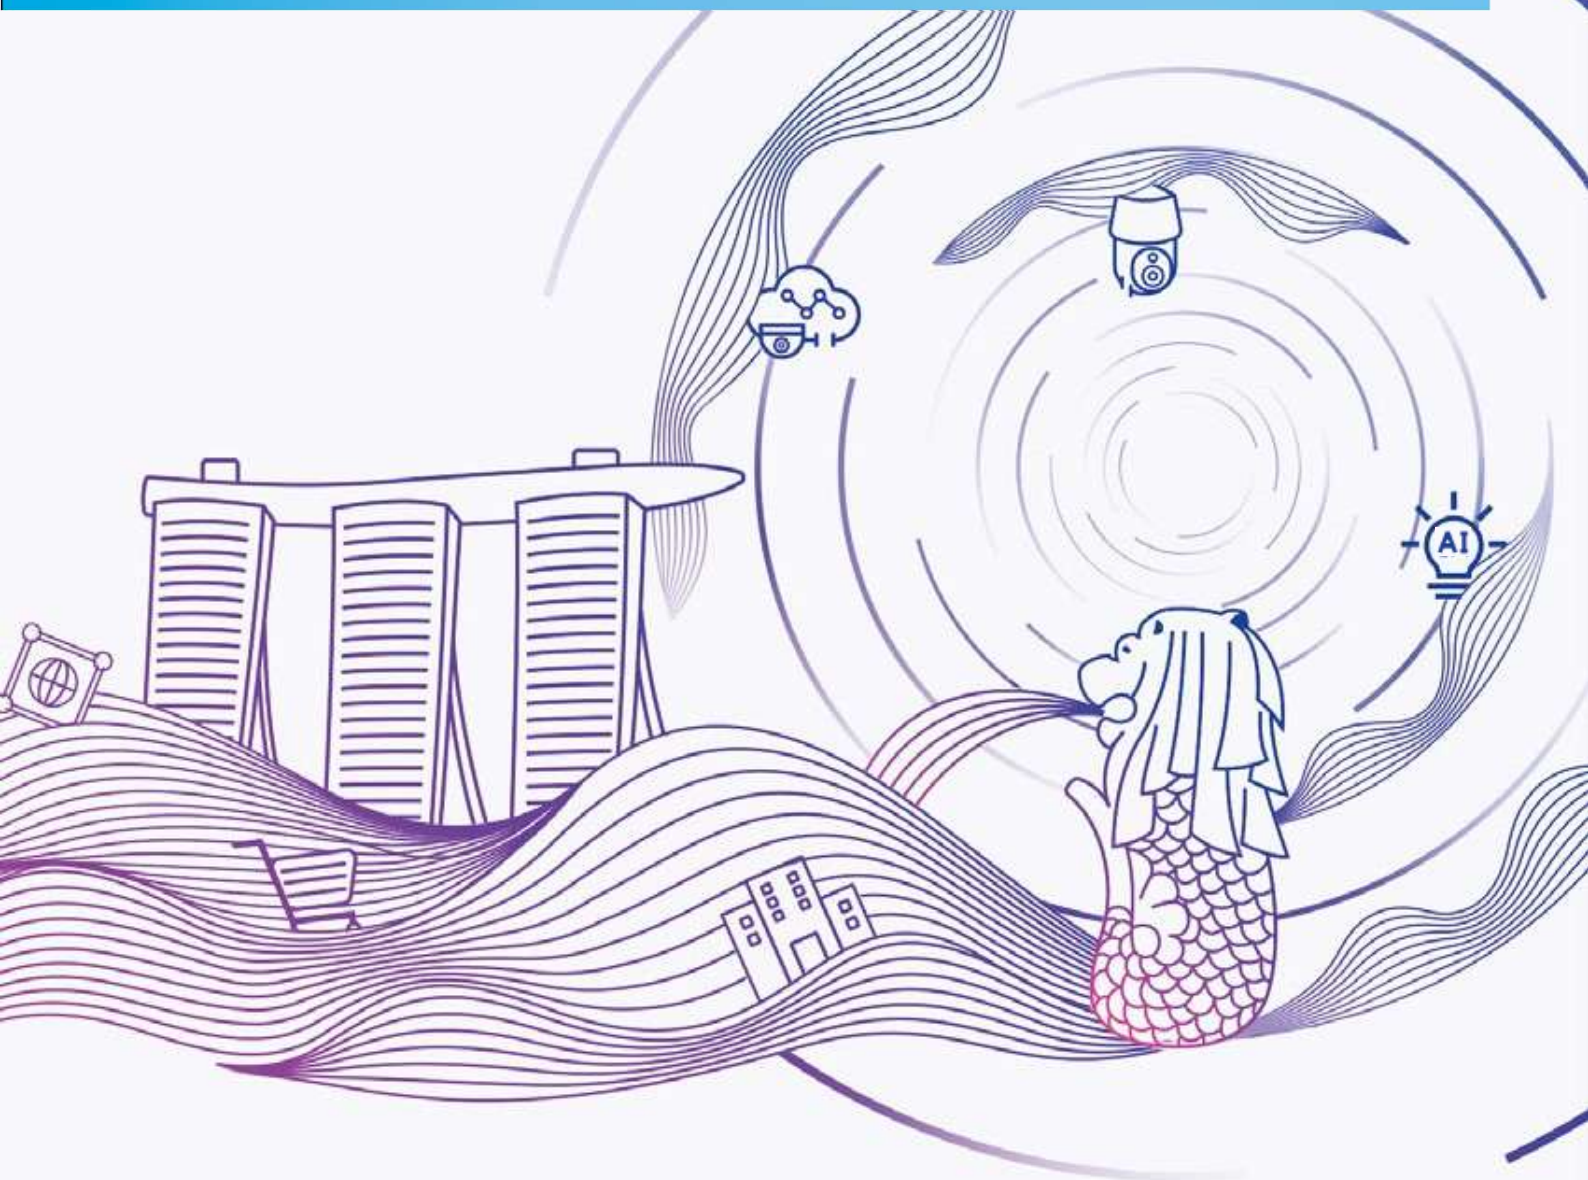

A hand holding a small robot with a city skyline in the background.

産品案内 HOLOWITS

HOLOWITSは、多次元認識技術を基盤としたAIoT製品およびソリューションを提供するグローバルプロバイダーです。研究開発、生産、流通、販売、サービスまでを一貫して展開しています。

高度なセンシング技術と技術基盤を活かし、拡大するインテリジェント化ニーズに対応しています。AIカメラ（AIC）、ビデオインテリジェントプラットフォーム（VIP）、クラウドサービスを中心に、スマートシティ、交通、エネルギー、製造、教育、小売など、幅広い分野向けのソリューションを提供しています。

HOLOWITSは、安全性・信頼性・操作性に優れた製品とソリューションを通じて、あらゆるモノがつながるスマート社会の実現を目指しています。

当社嘉年華株式会社は、HOLOWITSのパートナーとして、安全・信頼・使いやすさを兼ね備えた最先端のソリューションを日本国内のお客様へお届けし、よりスマートで安心な社会の実現に貢献してまいります。

製品の特長



高画質

高品質CMOSセンサーと大口径レンズにより、低照度環境でも鮮明な色再現を実現し、昼夜を問わずクリアな映像を提供します。



高信頼性

高防水性能と優れた耐腐食性能により、厳しい環境下でも安定した動作を維持し、長期間の安定運用を実現します。



使いやすさ

PoE給電対応の「ePoE Plug-and-Play」設計により、直感的な操作と簡単設置を実現します。



安全性

高い信頼性を備えたデータ保護設計により、録画データを安全に保護し、安定した長期運用を実現します。

AI Root Technology



SuperColor

AI技術と高感度センサーにより、高精細カラー映像を実現。



SuperCoding

映像品質を維持しながら、**帯域とストレージ使用量を最大50%削減。**



SuperAI

15種類のAIアルゴリズムと外部アルゴリズム連携に対応。



Super Lens

F1.0大口径レンズと高精度アセンブリ技術



Super Sensor

RGBWセンサーとデュアルフレーム 融合技術



ISP

AI ISPによる色ノイズ低減技術



ROIベース解析

重要領域を優先した高効率映像解析



ピクセルレベル画像分割

高精度な映像領域識別に対応



インテリジェントビットレート制御

映像品質を維持しながら効率的に圧縮



AIハードウェアアクセラレーション

AI処理を支える高性能ハードウェア設計



高性能推論エンジン

リアルタイムAI解析性能を向上



AIアルゴリズム最適化

高圧縮環境でも高精度解析を実現



スーパーマーケット向け AI 店舗管理・防犯ソリューション


巡回警備の限界、人手不足、経験依存のマーケティングー店舗運営の課題を AI で解決します。

- 不審者の自動検知と火災・煙の早期発見による高度なセキュリティ
- マスク着用検知・商品陳列の最適化・レジトラブル対応
- 顧客動線・滞留分析（ヒートマップ）による売上向上支援

オフィス向け スマートオフィスソリューション

AI技術を活用し、オフィス環境の安全性と快適な運用を支援。

- 来訪者・受付エリアの管理を効率化
- 共用スペースの状況確認をサポート
- モバイル連携による遠隔確認に対応

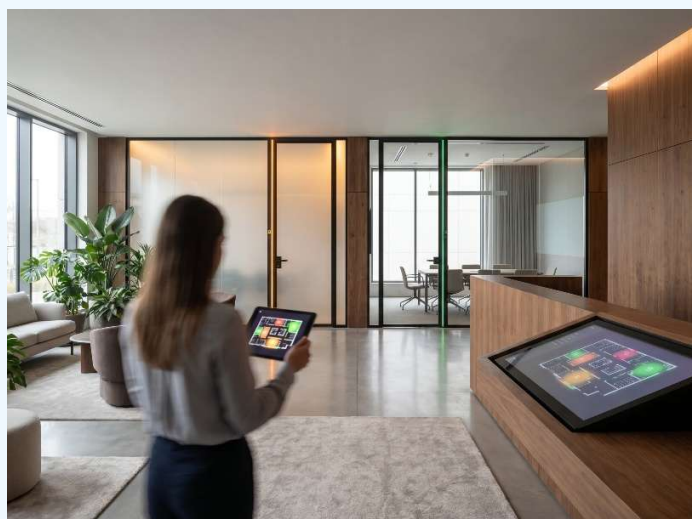

工場・物流向け AIセキュリティソリューション

AI技術を活用し、工場・物流現場の安全性と運用効率を向上。

- 顔認証によるスマートな入退室管理
- 周界・設備室・倉庫エリアを24時間体制で監視
- 遠隔監視と異常通知で管理負荷を軽減

茨城県・大規模太陽光発電所

自立無線給電監視システムの導入 ケーブル盗難対策は万全に

発電所拠点内の侵入しやすい箇所**100%**カバー

防犯システム**7*24時間**稼働

導入後盗難事件**発生件数 0**

犯罪の**抑止効果**

HOLOWITS製AI防犯カメラ使用

東京都・50人規模ゲーム会社オフィス

Holowits監視システムの導入 開発環境保護の取り組み

高価な開発機材の**盗難防止**

24時間の監視体制構築

オフィス内外の**不審者の監視**

従業員の**安全確保**

HOLOWITS製AI防犯カメラ使用

九州・大手会社の生産工場

生産工場

AIセキュリティ監視システムの導入 産業セキュリティの新基準

危険エリアへの侵入即時警告

従業員の**安全作業**環境の確保

作業員の**安全装備**（ヘルメット等）着用確認

監視業務の自動化による人的**コスト約40%削減**

HOLOWITS製AI防犯カメラ使用

大阪・250病床数の総合病院

総合病院

医療現場における見守り革命 患者の安全確保と人権尊重を両立する

転倒検知→長時間同一姿勢をリスク警告

感染対策→高リスク動線の混雑予測通知

転倒発見までの時間 約**40秒→8秒**

「鍵と監視の病院」から「**見守りと自由の治療空間**」

HOLOWITS製AI防犯カメラ使用

E/D シリーズAI カメラ

電動ズームレンズ



HWT-D6550-10-Z33-SV
1TOPS 5MP IR/デュアルライト
AI PTZドームカメラ



E1B-5LRV(2.7-12)AI
1TOPS 5MP デュアルライト
AI バレットカメラ



HWT-D2152-10-SIU
1TOPS 5MP AI
IR対応バレットカメラ

固定レンズモデル



HWT-D3040-10-ELI-PV(2.8mm)
1TOPS 4MP IR/デュアルライトAI
固定焦点ドームカメラ



P-4R(3.6)
4MPデュアルライトバレットカメラ



HWT-E4B-5R(2.7-12)AI
1TOPS 5MP AI IR対応
固定ドームカメラ



E1B-4LRV(2.8)
4MPデュアルライトバレットカメラ



P-4R(2.8)
4MP固定焦点ドームカメラ



P-4R(3.6)
4MP固定焦点ドームカメラ

映像管理・分析機器

NVR製品



HWT-NVR800-A01-4P
8 チャンネル; 1 ディスク;
4 PoE ポート



HWT-NVR800-A02-16P
16 チャンネル; 2 ディスク;
16 PoE ポート

IVS製品



HWT-IVS1800-D16-1T
1TOPS; 128 チャンネル;
16 ディスク;



HWT-IVS1800-D16-4T
4TOPS; 128 チャンネル;
16 ディスク

カメラ

モデル	HWT-D6550-10-Z33-SV 1TOPS 5MP IR/デュアルライト AI PTZドームカメラ	E1B-5LRV(2.7-12)AI 1TOPS 5MP デュアルライト AI バレットカメラ	HWT-D2152-10-SIU 1T 5MP AI IR対応バレットカメラ	HWT-E4B-5R(2.7-12)AI 1T 5MP AI IR対応 固定ドームカメラ
製品イメージ				
演算性能(TOPS)	1	1	1	1
イメージセンサー	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
最大解像度(pixels)	2880 (H) x 1620 (V)	2880 (H) x 1620 (V)	2880 (H) x 1620 (V)	2880(H) x 1620(V)
焦点距離	5.3mm-175mm	2.7mm-12mm	2.8mm-12mm	2.7mm-12mm
絞り	F1.6-F4.4	F1.2	F1.2- F2.4	F1.2
画角(FoV)	水平: 2.4°(T) - 54°(W) 垂直: 1.7°(T) - 40.2°(W)	水平: 32°(T) - 95°(W) 垂直: 18°(T) - 52°(W)	水平: 31°(T) - 95°(W) 垂直: 23°(T) - 67°(W)	水平: 32°(T) - 95°(W) 垂直: 18°(T) - 52°(W)
PTZ回転角度	パン 0° - 360°、チルト -15°- 90°	---	---	---
アイリスタイプ	DCアイリス+ホールセンサー	固定	固定	固定
IR照射距離(m)	150	50	50	30
最低照度(lux)	カラーモード：0.005 lux (F1.2、AGCオン)；B/Wモード：0.0005 lux (F1.2、AGCオン)；IRモード：0 lux	カラーモード:0.02 lux (F1.2、AGCオン、1/30sシャッター速度); B/W: 0.01 lux (F1.2、AGCオン、1/30sシャッター速度))	カラーモード：0.015 lux (F1.2、AGCオン)；B/Wモード：0.0075 lux (F1.2、AGCオン)；IRモード：0 lux	カラーモード:0.02 lux (F1.2、AGCオン、1/30sシャッター速度); B/W: 0.01 lux (F1.2、AGCオン、1/30sシャッター速度))；IRモード：0 lux
昼夜切替	自動 (ICR)、カラー、白黒 (デフォルト：自動)	---	自動 (ICR)、カラー、白黒 (デフォルト：自動)	自動、カラー、白黒
WDR、BLC、HLC、Defog	120dB、Y、Y、Y	120dB、Y、Y、Y	120dB、Y、Y、Y	120dB、Y、Y、Y
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR	2D/3D DNR	2D/3D DNR	2D/3D DNR
SNR	>45dB	>45dB	>45dB	>45dB
映像圧縮	MJPEG/H.264/H.265	H.264/ H.265/SuperCoding	H.264/ H.265/SuperCoding	H.264/ H.265/SuperCoding
映像エンコード数	トリプルストリーム	デュアルストリーム	トリプルストリーム	デュアルストリーム
フレームレート	25 fps / 30 fps	25 fps / 30 fps	5MP：20fps；<5MP：30fps/25fps	25 fps / 30 fps
データオープンネス	SDK、REST API、ONVIF Profile S/G/T/M	GB/T 28181、SDK、REST API、GA/T 1400、ONVIF Profile S/G/T/M	GB/T 28181、SDK、REST API、GA/T 1400、ONVIF Profile S/G/T	GB/T 28181、SDK、REST API、GA/T 1400、ONVIF Profile S/G/T/M
ネットワーク	1つのRJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート	1つのRJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート	1つのRJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート	1つのRJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
音声入力	2チャンネル内蔵マイク	1チャンネル内蔵マイク	1チャンネル LINE IN または 1チャンネル外部マイク入力	1チャンネル内蔵マイク
音声出力	1チャンネルスピーカー	1チャンネル LINE OUT	1チャンネル LINE OUT	1チャンネル LINE OUT
アラームポート	N/A	2入力 1出力	2入力 1出力	2入力 1出力
ストレージポート	1 microSD カードスロット、microSDHC / microSDXC 対応、最大 256 GB	N/A	1 microSD カードスロット、microSDHC / microSDXC 対応、最大 256 GB	1 microSD カードスロット、microSDHC / microSDXC 対応、最大 256 GB
電源	24 V AC、PoE (IEEE 802.3af)	12 V DC、PoE (IEEE 802.3af)	12 V DC、PoE (IEEE 802.3af)	12 V DC、PoE (IEEE 802.3af)
動作温度範囲	-30°C ~+60°C	-30°C ~+60°C	-30°C ~+60°C	-30°C ~+60°C
消費電力	最大: 22.3 W; 典型値: 8.9 W	最大: 12.5 W; 典型値: 2.87 W	最大: 12.2 W; 典型値: 3.2 W	典型値: 2.62 W
保護等級	6kV、IP66	4kV、IP67	4kV、IP67	4kV、IP67
インテリジェンス機能	ターゲット検知、ターゲット属性認識、人体検知、高速移動検知、ライン越え検知、侵入検知、エリア進入・徘徊検知、列長検知、人数カウント、群集流量統計	ターゲット検知、人体検知、高速移動検知、ライン越え検知、侵入検知、エリア進入・退出検知、徘徊検知、駐車検知、列長検知、人数カウント、群集流量統計	ターゲット検知、人体検知、車両分析、交通流量統計、高速移動検知、ライン越え検知、侵入検知、エリア進入・退出検知、徘徊検知、電動車両検知、列長検知、人数カウント、群集流量統計	ターゲット検知、人体検知、高速移動検知、ライン越え検知、侵入検知、エリア進入・退出検知、徘徊検知、駐車検知、列長検知、人数カウント、群集流量統計、不在検知
ONVIF プロファイル	M/S/G/T	M/S/G/T	M/S/G/T	M/S/G/T
Milestone プラグイン	Y	N	Y	N
対応 VIP/NVR	IVS1800シリーズ、NVR800シリーズ	IVS1800シリーズ、NVR800シリーズ	IVS1800シリーズ、NVR800シリーズ	IVS1800シリーズ、NVR800シリーズ
クラウドサービス	HOLOWITS App (カメラバージョン 11.0 以前)	HOLOWITS App (カメラバージョン 11.0 以前)	HOLOWITS App (カメラバージョン 11.0 以前)	HOLOWITS App (カメラバージョン 11.0 以前)

カメラ

モデル	HWT-D3040-10-ELI-PV(2.8mm) 1TOPS 4MP IR/デュアルライトAI 固定焦点ドームカメラ	E1B-4LRV(2.8) 4MPデュアルライトバレットカメラ	E1B-4LRV(3.6) 4MPデュアルライトバレットカメラ	P4-4R(2.8)A 4MP IR固定焦点ドームカメラ	P4-4R(3.6)A 4MP IR固定焦点ドームカメラ
製品イメージ					
演算性能(TOPS)	1	N/A	N/A	N/A	N/A
イメージセンサー	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
最大解像度(pixels)	2688 (H) x 1520 (V)	2560 (H) x 1440 (V)	2560 (H) x 1440 (V)	2560 (H) x 1440 (V)	2560 (H) x 1440 (V)
焦点距離	2.8mm	2.8mm	3.6mm	2.8mm	3.6mm
絞り	F1.6	F1.6	F1.6	F1.6	F1.6
画角(FoV)	水平: 101.4° 垂直: 54.6°	水平: 110° 垂直: 60°	水平: 78° 垂直: 42°	水平: 98° 垂直: 54°	水平: 78° 垂直: 42°
アイリスタイプ	固定	固定	固定	固定	固定
IR照射距離(m)	30	50	50	30	30
最低照度(lux)	カラーモード: 0.005 lux (F1.2、AGCオン、1/30sシャッター速度); B/W: 0.0025 lux (F1.2、AGCオン、1/30sシャッター速度); IRモード: 0 lux	カラーモード: 0.02 lux (F1.2、AGCオン、シャッター速度 1/30s); B/Wモード: 0.01 lux (F1.2、AGCオン、シャッター速度 1/30s); IRモード: 0 lux	カラーモード: 0.02 lux (F1.2、AGCオン、シャッター速度 1/30s); B/Wモード: 0.01 lux (F1.2、AGCオン、シャッター速度 1/30s); IRモード: 0 lux	カラーモード: 0.02 lux (F1.2、AGCオン、シャッター速度 1/30s); B/Wモード: 0.01 lux (F1.2、AGCオン、シャッター速度 1/30s); IRモード: 0 lux	カラーモード: 0.02 lux (F1.2、AGCオン、シャッター速度 1/30s); B/Wモード: 0.01 lux (F1.2、AGCオン、シャッター速度 1/30s); IRモード: 0 lux
昼夜切替	自動 (ICR)、カラー、白黒 (デフォルト: 自動)	自動、カラー、白黒	自動 (ICR)、カラー、白黒 (デフォルト: 自動)	自動、カラー、白黒 (デフォルト: 自動)	自動、カラー、白黒 (デフォルト: 自動)
WDR、BLC、HLC、Defog	120dB、Y、Y、Y	120dB、Y、Y、Y	120dB、Y、Y、Y	120dB、Y、Y、Y	120dB、Y、Y、Y
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR	2D/3D DNR	2D/3D DNR	2D/3D DNR	2D/3D DNR
SNR	>45dB	>45dB	>45dB	>45dB	>45dB
映像圧縮	MJPEG/H.264/H.265/SuperCoding	H.264/H.265/SuperCoding	H.264/H.265/SuperCoding	H.264/H.265/SuperCoding	H.264/H.265/SuperCoding
映像エンコード数	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム
フレームレート	25 fps	25 fps / 30 fps	25 fps / 30 fps	25 fps / 30 fps	25 fps / 30 fps
データオープンネス	GB/T 28181 (2011,2016)、SDK、REST API、ONVIF Profile S/G/T/M	SDK (独自プロトコル)/ REST API (独自プロトコル)/ ONVIF Profile S/G/T	SDK (独自プロトコル)/ REST API (独自プロトコル)/ ONVIF Profile S/G/T	SDK (独自プロトコル)/ REST API (独自プロトコル)/ ONVIF Profile S/G/T	SDK (独自プロトコル)/ REST API (独自プロトコル)/ ONVIF Profile S/G/T
ネットワーク	1つのRJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート	1つのRJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート	1つのRJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート	1つのRJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート	1つのRJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネットポート
音声入力	1チャンネル内蔵マイク	1チャンネル内蔵マイク	1チャンネル内蔵マイク	1チャンネル内蔵マイク	1チャンネル内蔵マイク
音声出力	1チャンネルスピーカー	1チャンネル内蔵スピーカー	1チャンネル内蔵スピーカー	---	---
アラームポート	2入力 1出力	---	---	---	---
ストレージポート	1 microSD カードスロット、microSDHC / microSDXC 対応、最大 256 GB	1 microSD カードスロット、microSDHC / microSDXC 対応、最大 256 GB	1 microSD カードスロット、microSDHC / microSDXC 対応、最大 256 GB	1 microSD カードスロット、microSDHC / microSDXC 対応、最大 256 GB	1 microSD カードスロット、microSDHC / microSDXC 対応、最大 256 GB
電源	12 V DC、PoE (IEEE 802.3af)	12 V DC、PoE (IEEE 802.3af)	12 V DC、PoE (IEEE 802.3af)	12 V DC、PoE (IEEE 802.3af)	12 V DC、PoE (IEEE 802.3af)
動作温度範囲	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
消費電力	最大: 12.2 W; 典型値: 8.2 W	最大: 6.6 W; 典型値: 1.9 W	最大: 6.6 W; 典型値: 1.9 W	最大: 6 W; 典型値: 4 W	最大: 6 W; 典型値: 4 W
保護等級	2kV、IP67	4kV、IP67	4kV、IP67	4kV、IP67	4kV、IP67
インテリジェンス機能	高速移動検知、ライン越え検知、侵入検知、エリア進入・退出検知、徘徊検知	動体検知、人体検知、レンズ遮蔽検知、侵入検知、徘徊検知、エリア進入検知、ライン越え検知	動体検知、人体検知、レンズ遮蔽検知、侵入検知、徘徊検知、エリア進入検知、ライン越え検知	動体検知、人体検知、レンズ遮蔽検知	動体検知、人体検知、レンズ遮蔽検知
ONVIF プロファイル	M/S/G/T	S/G/T	S/G/T	S/G/T	S/G/T
Milestone プラグイン	Y	N	N	N	N
対応 VIP / NVR	IVS1800シリーズ、NVR800シリーズ	IVS1800シリーズ、NVR800シリーズ	IVS1800シリーズ、NVR800シリーズ	IVS1800シリーズ、NVR800シリーズ	IVS1800シリーズ、NVR800シリーズ
クラウドサービス	HOLLOWITS App (カメラバージョン 11.0 以前)	HOLLOWITS App (カメラバージョン 11.0 以前)	HOLLOWITS App (カメラバージョン 11.0 以前)	---	---

NVR

モデル			HWT-NVR800-A01-4P	HWT-NVR800-A02-16P
製品イメージ				
性能	映像入力		8チャンネル(4POE)、80Mbit/sアクセス	16チャンネル(16POE)、168Mbit/sアクセス
	映像転送		64Mbps	128Mbps
	再生／ダウンロード		64Mbps	128Mbps
フロントエンド知能	フロントエンド動作解析		HOLOWITS AIC と連携し、動体検知、侵入検知、横断検知、音声異常検知、レンズ遮断検知、エリア出入り検知、急速移動検知、徘徊検知、双方向人数カウント、待ち行列長検知、エリア内人数カウント、マスク検知などのインテリジェント機能を実現	
	フロントエンドターゲットスナップショット容量		300,000	300,000
	フロントエンドターゲットライブラリ数		16pcs	16pcs
	フロントエンドターゲットライブラリ容量		10,000	15,000
	動的ターゲット特徴データ容量		300,000	300,000
映像出力	映像出力ポート		1 HDMI、1 VGA	1 HDMI、1 VGA
	プレビュー表示		1/4/6/8/9分割	1/4/6/8/9/10/12/13/14/16分割
	デコードおよび表示	ターゲット認識無効時のデコード性能	8MP (4K): 1-チャンネル@ 30 fps 5MP: 2-チャンネル@ 20 fps 4MP: 2-チャンネル@ 30 fps 2MP (1080p):4-チャンネル @ 30 fps	8MP (4K): 2-チャンネル @ 30 fps 5MP: 4-チャンネル @ 20 fps 4MP: 4-チャンネル @ 30 fps 2MP (1080p):8-チャンネル @ 30 fps
		ターゲット認識有効時のデコード性能	5MP: 1-チャンネル @ 20 fps 4MP: 1-チャンネル @ 30 fps 2MP (1080p):2-チャンネル @ 30 fps	8MP (4K): 1-チャンネル @ 30 fps 5MP: 2-チャンネル @ 20 fps 4MP: 2-チャンネル @ 30 fps 2MP (1080p):4-チャンネル @ 30 fps
ストレージ容量	ディスクトレイ数		1pcs	2pcs
	ディスクタイプ		4 TB/6 TB/8 TB対応	4 TB/6 TB/8 TB対応
	映像フォーマット		H.264/H.265	H.264/H.265
互換性	音声フォーマット		G.711a/G.711u	G.711a/G.711u
	デバイス接続方式		ONVIF	ONVIF
	対応 VMS		S100、S200	S100、S200
	クラウドサービス		HOLOWITSアプリ	HOLOWITSアプリ
外部インターフェース	ネットワークポート		1 x 100/1000 Mbit/s対応 RJ45 ポート 4 x PoEポート (10/100 Mbit/s対応 RJ45ポート)	1 x 100/1000 Mbit/s対応 RJ45 ポート 16 x PoEポート (10/100Mbit/s対応 RJ45 ポート)
	USB ポート		USB 2.0 ポート ×2 (前面：USB 2.0 ×1、背面：USB 2.0 ×1)	
	音声入力		N/A	1 チャンネル RCAポート
	音声出力		1 チャンネル RCAポート	1 チャンネル RCAポート
	アラームポート		N/A	N/A
PoE	規格		IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at
	PoE ポート総定格電力		≤52.5W	≤142W
基本仕様	消費電力（ディスク・PoE 出力除く）		≤5W	≤13W
	電源		48V/1.5A	48V/3.75A
	寸法（高さ × 幅 × 奥行き）		54x300x227mm	54x300x302mm

IVS

モデル		HWT-IVS1800-D16-1T	HWT-IVS1800-D16-4T
製品イメージ			
性能	演算性能(TOPS)	1	4
	映像入力	128チャンネル、512Mbit/sアクセス	128チャンネル、512Mbit/sアクセス
	映像転送	128ch、512Mbit/s； AI解析有効時64ch、320Mbit/s	128ch、512Mbit/s； AI解析有効時64ch、320Mbit/s
	再生／ダウンロード	32ch、160Mbit/s	32ch、160Mbit/s
インテリジェント解析	画像ベース解析	1080p:6ch (0.5 partial image/s/カメラ) 4K:3ch (1 partial image/s/カメラ)	1080p:24ch (0.5 partial image/s/カメラ) 4K:12ch (1 partial image/s/カメラ)
	動画ベース解析	人物：2ch (1080p, 60images/分/チャンネル) 1ch (4K, 60images/分/チャンネル) 車両：2ch (1080p, 60images/分/チャンネル) 1ch (4K, 60images/分/チャンネル) ターゲット：2ch (1080p, 60images/分/チャンネル) 1ch (4K, 60images/分/チャンネル)	人物：4ch (1080p, 60images/分/チャンネル) 1ch (4K, 60images/分/チャンネル) 車両：4ch (1080p, 60images/分/チャンネル) 1ch (4K, 60images/分/チャンネル) ターゲット：4ch (1080p, 60images/分/チャンネル) 1ch (4K, 60images/分/チャンネル)
	行動解析	周界侵入検知：2チャンネル (ライン越え検知、侵入検知、エリア進入・退出検知、徘徊検知、高速移動検知)	周界侵入検知：4チャンネル (ライン越え検知、侵入検知、エリア進入・退出検知、徘徊検知、高速移動検知)
インテリジェント検索	ターゲットアラート参照リストの最大数	32	32
	ターゲットリスト容量	300,000	300,000
	ターゲットホットデータ検索	< 3s	< 3s
	ターゲット特徴データの保存容量	5,000,000	5,000,000
	人物特徴コールドデータ検索	< 10s	< 10s
	車両アラート参照リストの最大数	5	5
	車両リスト容量	50,000	50,000
	構造化データの保存容量	ターゲット120万件 / 車両200万件	ターゲット120万件 / 車両200万件
映像出力	映像出力ポート	2 × HDMI 2.0 VGA：外部変換ケーブルで拡張可能	2 × HDMI 2.0 VGA：外部変換ケーブルで拡張可能
	プレビュー表示	プライマリ画面：1/4/8/9/16/32/64分割 セカンダリ画面：1/4/8/9/16分割	プライマリ画面：1/4/8/9/16/32/64分割 セカンダリ画面：1/4/8/9/16分割
ストレージ容量	ディスクトレイ	16pcs SATA3.0	16pcs SATA3.0
	ディスクタイプ	4 TB/6 TB/8 TB/10 TB/16 TB対応	4 TB/6 TB/8 TB/10 TB/16 TB対応
	RAID	RAID0 / RAID1 / RAID5	RAID0 / RAID1 / RAID5
互換性	映像フォーマット	H.264/H.265/MJPEG	H.264/H.265/MJPEG
	音声フォーマット	G.711	G.711
	デバイス接続方式	HOLOWITS SDK,GB/T 28181,ONVIF	HOLOWITS SDK,GB/T 28181,ONVIF
	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, SNMP, NTP, SMTP, DHCP, SSH, SFTP, FTP, RTSP	TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, SNMP, NTP, SMTP, DHCP, SSH, SFTP, FTP, RTSP
外部インターフェース	LAN ポート	2 × GE 電気ポート (ロードバランシング／マルチアドレスモード対応)	2 × GE 電気ポート (ロードバランシング／マルチアドレスモード対応)
	USB ポート	USB 2.0 ポート ×3 (前面：USB 2.0 ×2、背面：USB 2.0 ×1)	USB 2.0 ポート ×3 (前面：USB 2.0 ×2、背面：USB 2.0 ×1)
	音声入力	1 チャンネル RCAポート	1 チャンネル RCAポート
	音声出力	1 チャンネル RCAポート	1 チャンネル RCAポート
	アラームポート	16 × アラーム入力、4 × アラーム出力	16 × アラーム入力、4 × アラーム出力
基本仕様	電源	100-240V AC, 900W	100-240V AC, 900W
	消費電力	171.2W	171.2W
	動作温度、湿度	-5°C ～ +55°C 20%～90%	-5°C ～ +55°C 20%～90%
	寸法 (高さ × 幅 × 奥行き)	133x440x445mm	133x440x445mm

HOLOWITS Contact

📍 **Address** : 1 HARBOURFRONT AVENUE, #14-08, KEPPEL BAY TOWER, SINGAPORE 098632

🌐 **Web** : www.hollowits.com

HOLOWITS製品 正規代理店

嘉年華株式会社

〒113-0023
東京都文京区向丘1-10-2-204

お問い合わせはこちら

TEL : 03-6807-7851

Email : kanenka@kanenka.com

Web : <https://www.kanenka.com/hollowits>

QRコードをスキャンしてHOLOWITS
の製品情報をご確認ください



HOLOWITS
official website



Facebook



TikTok



YouTube



Twitter



LinkedIn



Instagram

© 2024 HOLOWITS TECHNOLOGIES PTE. LTD. All Rights Reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of HOLOWITS TECHNOLOGIES PTE. LTD.

General Disclaimer

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purposes only and constitutes neither an offer nor an acceptance. HOLOWITS may change the information at any time without notice.

【免責事項】

本資料は英語版を基に作成しております。記載内容は予告なく変更される場合があります。
また、本資料はHOLOWITS製品の正規販売代理店である嘉年華株式会社により一部編集の上、配布しております。

